


ASSO

HOT RUNNER SYSTEMS

CENTRALINE CONTROLLERS

C. Alarm 4.0

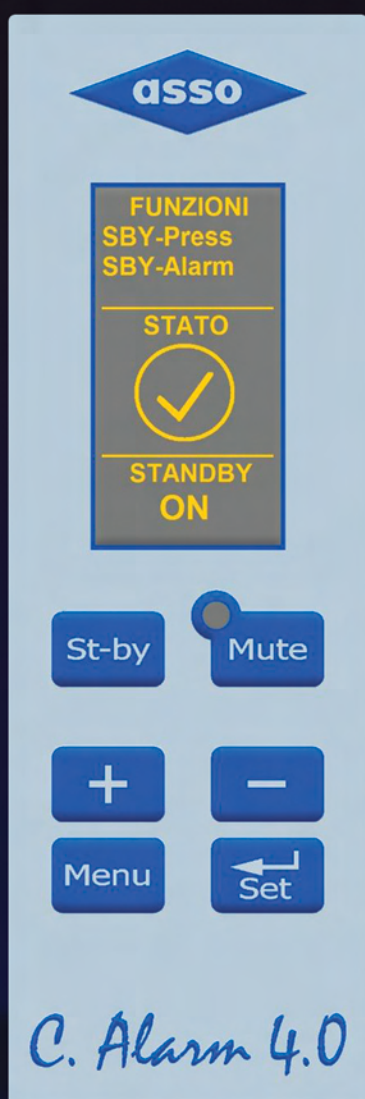

- > PENSATO PER POTER CONTROLLARE LA CENTRALINA H-LINE DA REMOTO
DESIGNED TO BE CHECKED THE REMOTE CONTROL UNIT
- > DISPLAY GRAFICO DI FACILE UTILIZZO LCD DISPLAY EASY TO USE
- > GESTIONE ALLARMI ANCHE CON MANCANZA DI UNA O DUE FASI
MANAGEMENT ALSO IN LACK OF ONE OR TWO PHASES
- > GESTIONE ST-BY ST-BT MANAGEMENT
- > USCITA/INGRESSO ETHERNET IN-OUTPUT ETHERNET
- > USCITA/INGRESSO COMUNICAZIONE RS485
IN-OUTPUT COMMUNICATION RS485
- > INTERFACCIA BLUETOOTH BLUETOOTH INTERFACE
- > FUNZIONE DI ST-BY AUTOMATICO AUTOMATIC ST-BY FUNCTION
- > FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO SELF-SWITCHING FUNCTION
- > GESTIONE FINO A 72 ZONE MANAGEMENT UP TO 72 ZONES
- > FUNZIONI RISERVATE PROTETTE DA PW
CONFIDENTIAL FUNCTIONS PROTECTED BY PW
- > CONTATORE ORE DI LAVORO WORKING HOUR COUNTER
- > GESTIONE DELLA VENTOLE DELLA CENTRALINA
COOLING FAN MANAGEMENT
- > DATA E ORA DATE AND TIME
- > USCITE PER ALLARME REMOTO E LAMPEGGIANTE ESTERNO
OUTPUT FOR REMOTE ALARM AND EXTERNAL FLASHING